

Indicador Peso - Tara - Cuenta Piezas - Totalizador


CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Clase de precisión: 6000d según EN45501 / OIML R76 (Certificado de ensayo nº CEM-CY-05/0422-5.2).
- ✓ Entrada de célula de carga con convertidor A/D Sigma-Delta de 24 bits.
- ✓ Protección aumentada contra EMI (Interferencias electromagnéticas).
- ✓ Display 7 Segmentos de 6 Dígitos de 20mm.
- ✓ 10 Indicadores Led para informar del estado del indicador.
- ✓ 1 Canal serie RS232 para comunicación con PC, Impresoras ó Repetidores.
- ✓ Tecla ON / OFF en el teclado frontal.
- ✓ Teclado de 5 teclas para la programación y manipulación del indicador.
- ✓ Precintado electrónico y mecánico.
- ✓ Ticket standard o configurable a través de PC.
- ✓ Indicador con pre-calibrado en mV.
- ✓ Alimentación a 12Vdc / 220Vac.
- ✓ Caja de acero inoxidable.
- ✓ DW-PT y DW-PT/X: 210 x 116 x 60mm.
- ✓ DW-PT/P: 214 x 125 x 38mm.
- ✓ DW-PT/B: 225 x 136 x 50mm.



OPCIONES:

- ✓ Canal RS485
- ✓ 2º Canal RS232
- ✓ Comunicación USB 2.0.
- ✓ Comunicación WIFI.
- ✓ Comunicación Ethernet 10 / 100M Base-T.
- ✓ Reloj / Calendario.
- ✓ Soporte para montaje en: Columna, Pared, Techo, etc.
- ✓ Estanqueidad IP65 con prensa-estopas.

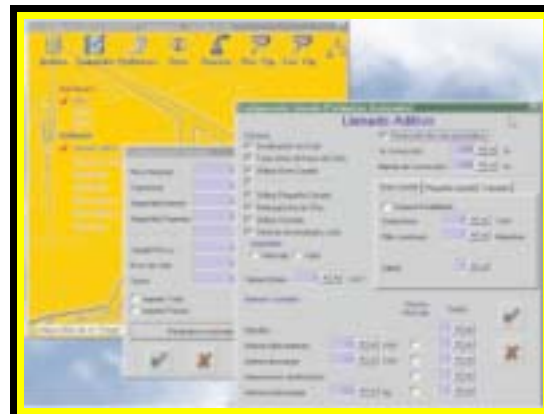

Utilidad para la configuración del indicador de peso desde cualquier ordenador.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

- ✓ **Peso-Tara:** permite visualizar el peso de una báscula, aplicar taras, destarar y programar taras fijas.
- ✓ **Cuenta Piezas:** permite realizar el conteo de piezas.
- ✓ **Totalizador:** permite totalizar pesadas y número de pesadas.
- ✓ **Transmisor:** Permite enviar la señal de célula de carga vía RS232 o RS485 a cualquier dispositivo.

APLICACIONES:

- ✓ Pesaje abordo de equipos móviles
- ✓ Pesacamiones a través de PC.
- ✓ Pesaje simple.



Indicador de peso
DW-PT/P



Indicador de peso
DW-PT/B



Indicador de peso
DW-PT y DW-PT/X

**Disponible en 3 formatos:
panelable, pared y sobremesa**